


DIMENSIONAL DRAWING

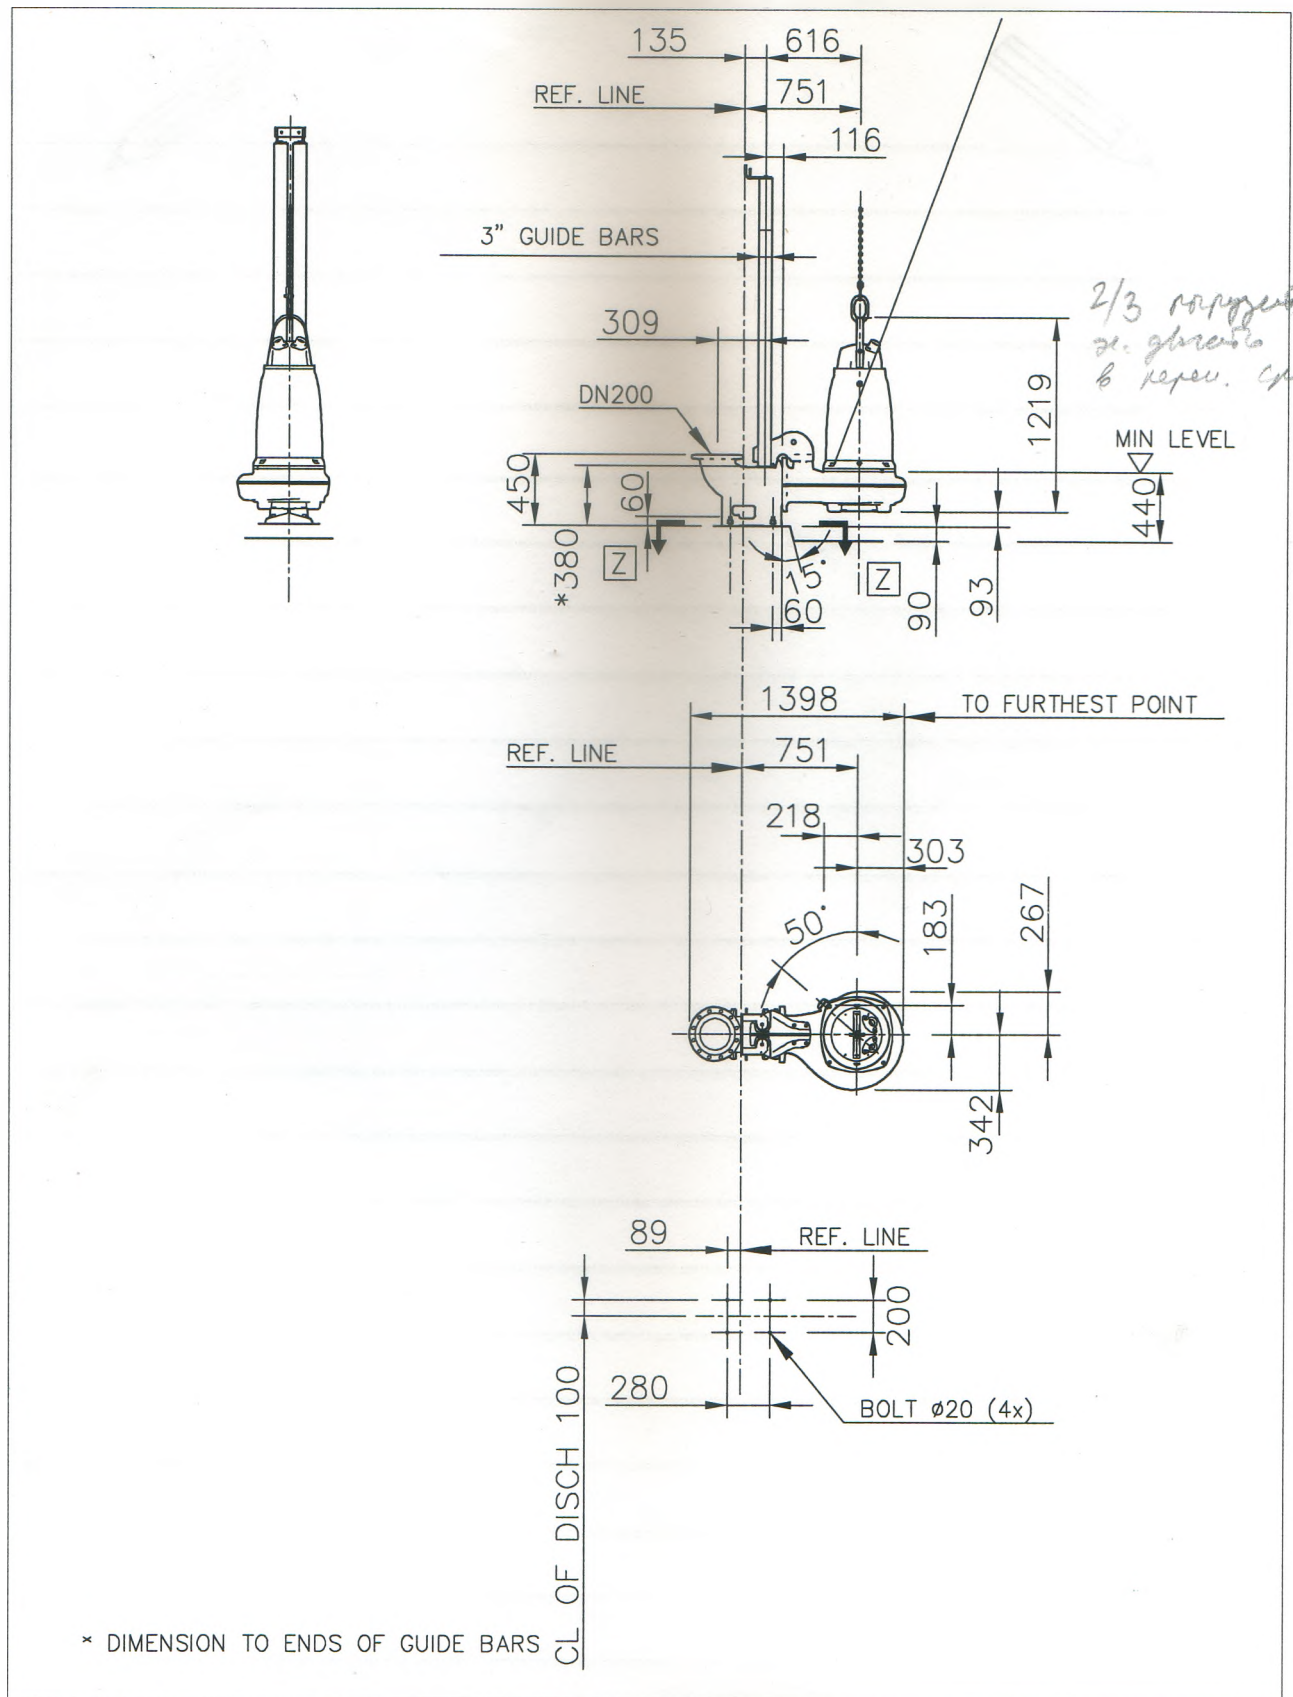

FLS10+термоконттакты

0 мА = перегрев

10 мА = нормально

28 мА = утечка

Допуск 10%

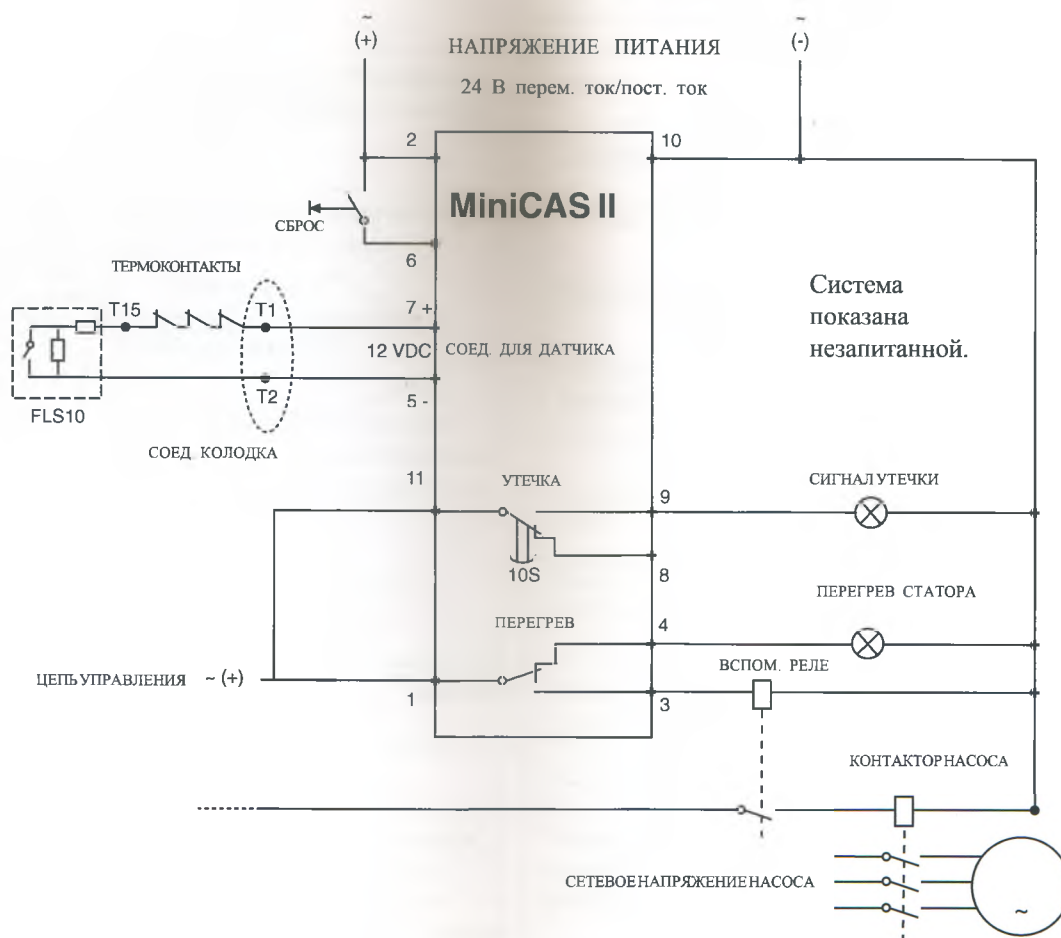


Таблица подсоединений датчиков

(За дополнительной информацией обращаться в представительство "Флюгт")

Датчик	Провод датчика	Клеммы датчиков	Контрольные провода	Подсоединено к
Термо-конттакты + FLS10	Белый Коричневый Белый + Коричневый	T1 T2 T15	T1/*Оранж. T2/*Синий = SubCab /* SubCabAWG	MiniCAS II MiniCAS II
Термисторы + FLS10	Красный Красный Корич. Корич.	T1 T2 T15 T16	1 2 3 4	Реле термистора Реле термистора MiniCAS II MiniCAS II