

**Приложение № 2**  
**к договору № \_\_\_\_\_**  
**от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный управляющий директор**  
**ООО «Самарские коммунальные системы»**  
**\_\_\_\_\_ Бирюков В.В.**  
**« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.**

**Техническое задание № СКС-2023**  
**на выполнение.**

| Перечень основных данных и требований  | Содержание основных данных и требований   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Заказчик</li></ul>   | ООО «Самарские коммунальные системы»<br>Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56<br>ИНН 6312110828 КПП 631601001<br>ОГРН 1116312008340<br>Расчетный счет N 40702810100000047317 в ГПБ (АО)<br>кор.счет N 30101810200000000823<br>БИК: 044525823<br>Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г.<br>т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05<br>e-mail:okr@samcomsys.ru |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Основание для проведения работ</li></ul>   | Производственная программа на 2023г   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Наименование и местоположение объекта</li></ul>  | Приложение 1 к договору   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Источник финансирования</li></ul>  | Себестоимость   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Цель и назначение работ</li></ul>  | Обслуживание санитарно-охранной зоны, кровель и фасадов насосных станций подкачки.  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в т.ч. мощность и производительность</li></ul> | Приложение 1 к договору   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Режим работы производство</li></ul>  | Круглосуточный режим работы   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Состав работ выполняемых подрядчиком по обслуживанию санитарно-охранной зоны, фасадов и</li></ul>                  | Обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии фасадной и кровельной части насосных станций, а так   |

|  |   |
|--|---|
| <p>кровель насосных станций подкачки</p> | <p>же прилегающей территории к ним (согласно с правилами благоустройства территории г.о. Самара утвержденными решением Думы г.о. Самара 08.08. 2019 г. № 444.).</p> <p><b>Перечень выполняемых работ в летний период:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уборка прилегающей территории от различных видов мусора (смет с территории, строительный мусор, песок, щебень, земля, автомобильные покрышки и прочих посторонних предметов) с последующим его вывозом.</li> <li>2. Покос газонной части и обработка средством, предотвращающим ее рост.</li> <li>3. Вырубка поросли, кустарников и деревьев небольшого размера в санитарно-охранной зоне НСП с последующим ее вывозом.</li> <li>4. Частичная покраска фасада (закраска граффити, несогласованных надписей) в соответствии с цветовой гаммой фасада (использование колера).</li> <li>5. Работы по восстановлению целостности фасадной части насосной (восстановление кирпичной кладки, междупанельных швов)</li> <li>6. Закраска входной двери НСП в соответствии со стандартом (серый цвет).</li> </ol> <p><b>Перечень выполняемых работ в зимний период:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистка проходных зон возле НСП от снега и наледи до асфальтного покрытия.</li> <li>2. Очистка козырька, кровли по всему периметру НСП от снега и наледи.</li> <li>3. Обработка гололеда реагентом.</li> </ol> <p>Подрядчик принимает образующиеся в результате производства работ по Договору (спил деревьев и вырубка кустарников (при необходимости, с измельчением до нужной фракции), покос травы, уборка территории, ремонт зданий и т.д.) отходы в собственность (за исключением отходов металлического лома) с момента их образования и несет полную (в том числе финансовую) ответственность за обеспечение</p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
|   | дальнейшего, отвечающего требованиям законодательства РФ, безопасное обращение с ними. Отходы металлического лома передаются Заказчику.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Состав работ выполняемых подрядчиком по удалению зеленых насаждений и санитарно-охранной зоны насосных станций подкачки</li> </ul> | Спил деревьев, опиловка ветвей, выкорчёвывание пней, вывоз пиломатериалов из санитарно-охранной зоны НСП, обеспечение дальнейшего, отвечающего требованиям законодательства РФ, безопасного обращения с ними.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Требования к используемому оборудованию</li> </ul>   | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Марку и вид материала применять согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с заказчиком.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Состав разделов документации и требования к их содержанию.</li> </ul>  | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с указанием исполнителей работ и ответственных, прохождения инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ.<br>2. Исполнительная документация на выполненные работы.<br>3. Смета на выполненные работы. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ.</li> </ul>   | Исполнительная документация: журналы, акты, протоколы.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Требования к технологическим решениям.</li> </ul>  | Согласно нормативным документам.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Исходные данные для выполнения работ.</li> </ul>   | См. п.8  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Требования к сметной документации.</li> </ul>  | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Технические требования к технологическому оборудованию.</li> </ul>   | Согласно нормативной документации.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Сроки выполнения работ</li> </ul>  | Определяются условиями договора  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Требования к составу и содержанию документов передаваемых подрядчиком заказчику.</li> </ul>  | 1. Исполнительная документация на выполненные работы:<br>- Сертификаты на применяемые материалы<br>2. Смета на выполненные работы, акт выполненных работ, справка о стоимости работ.<br>3. При необходимости, по запросу   |


|   |  |
|---|--|
|   | Заказчика, Подрядчик предоставляет ему заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение им требований законодательства РФ при обеспечении безопасного обращения с указанными отходами. |
| • Сроки выполнения работ (по основным этапам) | В соответствии с утвержденным графиком   |
| • Дополнительные требования и особые условия. | Приемка работ осуществляется на основании сравнения исполнительной документации фактически выполненным объемам.  |

**Первый заместитель главного управляющего директора  
ООО «Самарские коммунальные системы»**



**Ракицкий Д.С.**

**Главный инженер  
ООО «Самарские коммунальные системы»**

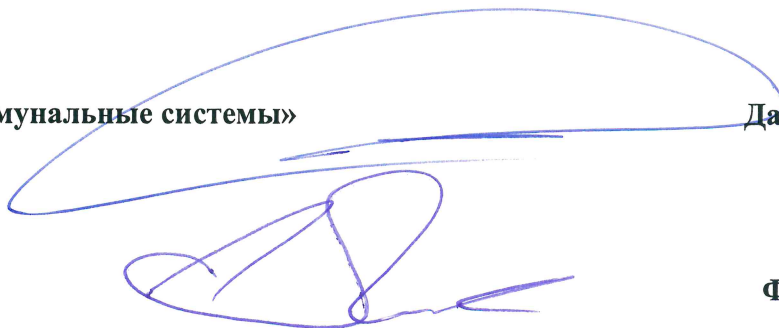

**Давыдов И.В.**

**Начальник ЦНС**

**Фролов Е.С.**