


Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

Условное обозначение потребителя	Маркировка кабеля	ЩВ
	Марка и сечение кабеля	
	Аппарат отходящей линии	
Тип аппарата In , А		

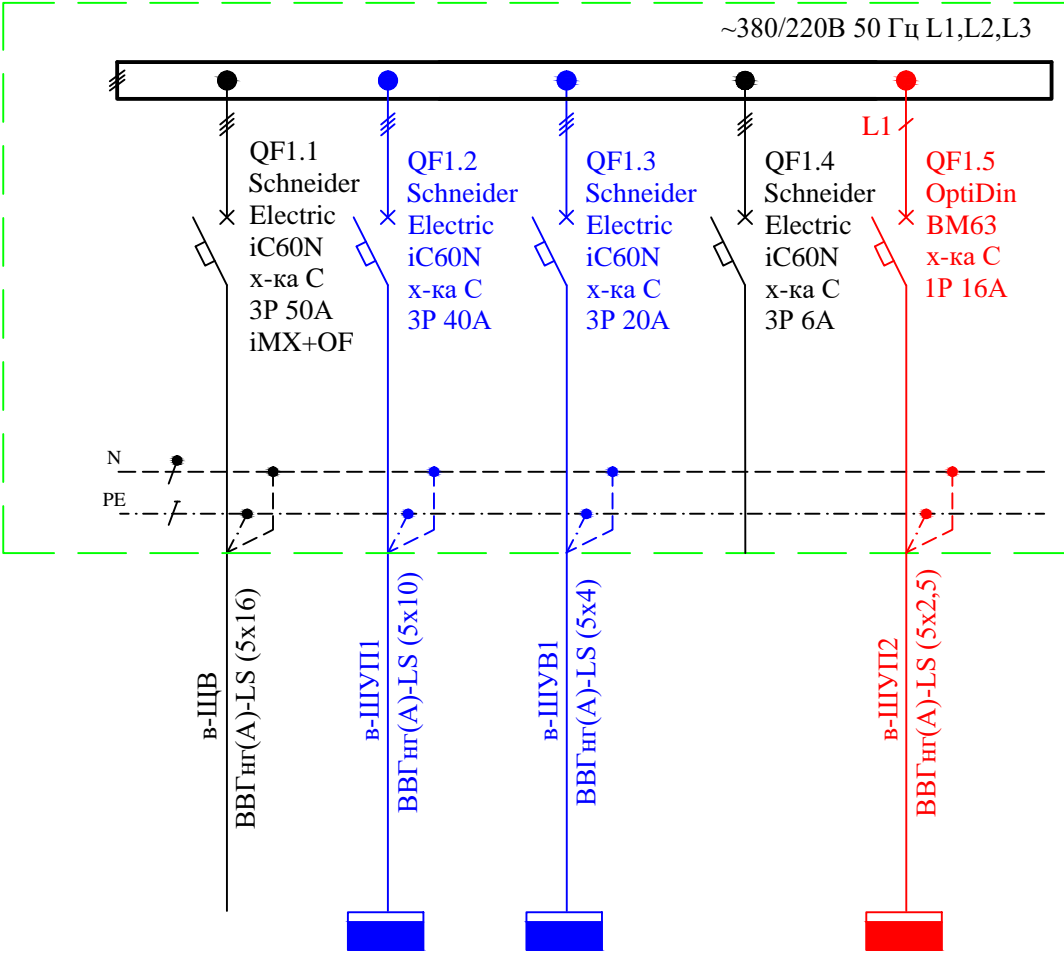

Этап строительства						
Электроприемники	Наименование потребителей	Ввод	ШУП1(П1)	ШУВ1 (ПЧВ1)	Резерв	ШУП2
	Руст, кВт	11,30	7,50	2,20		1,60
	cos φ	0,75	0,75	0,75		0,75
	Ирасч, А	20,66	15,19	4,46		9,70

Технические требования:


- Питание щита 3-х фазное, 380В, 50 Гц.
- Система заземления - TN-S (PE+N).
- Ввод питающего кабеля снизу, отходящих линий снизу.
- Щит навесного исполнения.
- Размеры для справок: (ВхШхГ) 221х136х90 мм
- Расположение аппаратов в шкафу по усмотрению завода-изготовителя.
- Степень защиты щита - IP41
- Механические воздействия по группе М1 ГОСТ 17516.1-90.
- Щит должен соответствовать требованиям ГОСТ Р5132.1-2007.
- Верхнее значение влажности - 98% при 25°C.
- Климатическое исполнение щита - УХЛ4 ГОСТ 15150-69.
- На двери щита выполнить таблички на металлической основе:
 - наименование щита "ЩР"
 - знак "Опасное напряжение"
 - табличка содержащая:
 - тип шкафа;
 - обозначение конструкторской документации завода-изготовителя;
 - обозначение технических условий, на которые имеется сертификат соответствия;
 - заводской номер и год выпуска;
 - степень защиты "IP31", массу, напряжение питания
- В комплект ЭД должны быть включены: схема электрическая принципиальная, перечень элементов, чертеж ОВ.

						630201-I-6-1-41-2-ЭС2.3ЗИ6			
3		зам.	103-22		12.22	Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м³/сут I ЭТАП			
2		зам.	31-21		02.22				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Здание решеток с обводным каналом - II очередь Новое строительство	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Кустов			01.02.20		Р	1	2
Н. контр.		Макарова			01.02.20	Щит вентиляции(ШВ). Задание заводу-изготовителю	ЗАО «Эра-Инжиниринг»		


Согласовано			
Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата

Вид спереди
М 1:4

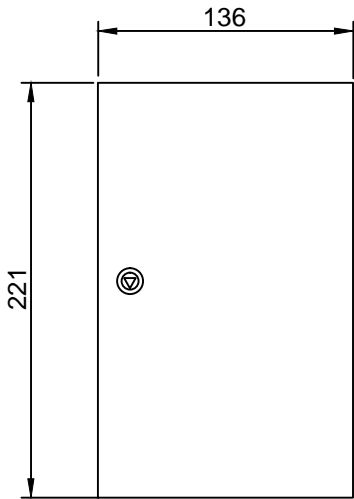

Вид спереди без двери
М 1:4

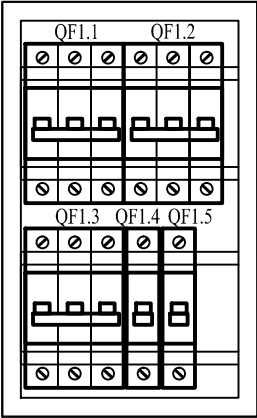

630201-I-6-1-41-2-ЭС2.33И6